




ALMOLUX

SOFT POLISHING



più lucentezza, più velocità, meno consumo

Almolux è il supporto elastico brevettato per tutti i tipi di abrasivi che risolve i problemi legati alla lucidatura del marmo, del granito e della ceramica. Almolux è composto da due innesti di plastica rigida, legate insieme da un materiale elastico che fornisce adattabilità e flessibilità.

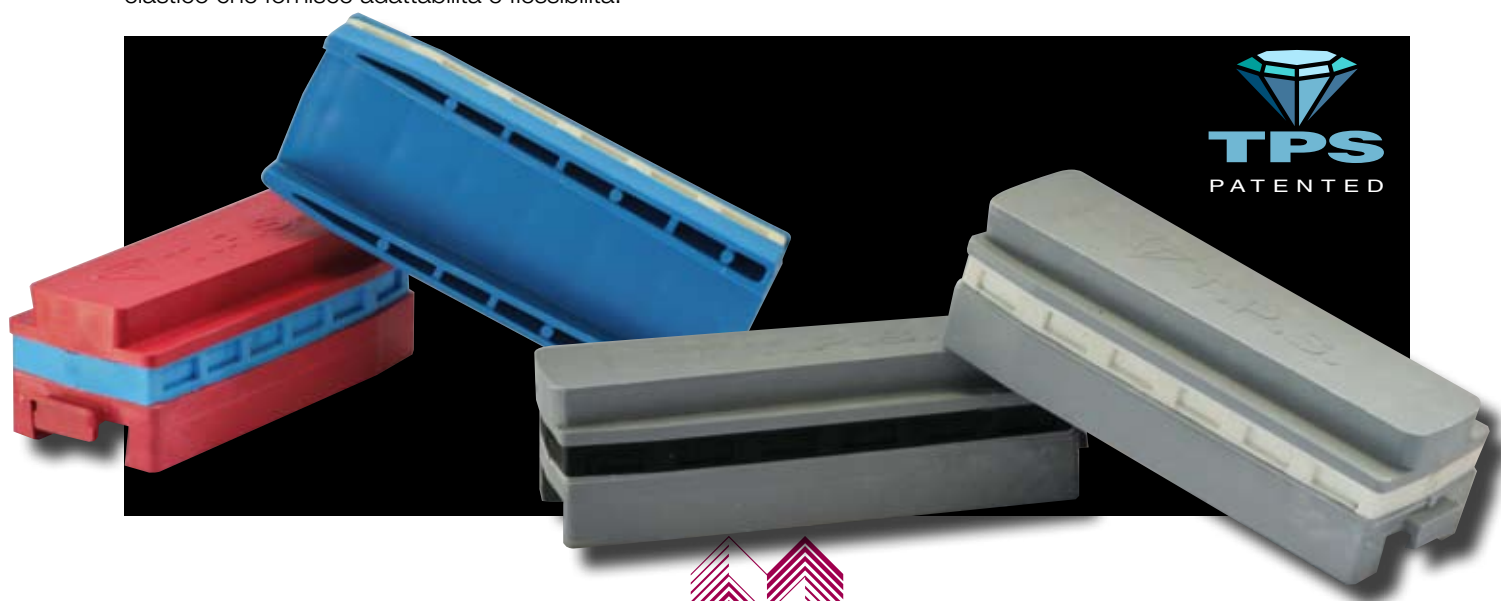

CREATIVE POWER FOR STONE PROCESSING

ALMOLUX

SOFT POLISHING



- adattabilità e flessibilità su qualunque tipo di abrasivo • efficienza provata su vecchie lucidatrici • utilizzo di abrasivi resinoidi su un maggior numero di teste con conseguente riduzione dei costi di smaltimento dell'abrasivo (fino all'80%) • maggiore adattabilità dell'abrasivo su superfici non perfettamente piane • eliminazione o forte riduzione delle ombre di lucidatura ai bordi della lastra • facilita la lucidatura di tutti i tipi di materiale • maggiore velocità della macchina • minor consumo energetico • meno rottura su materiali fragili • migliore lucentezza del prodotto finale (da 18 a 22 punti)

modello		Frankfurt		Ficker 140 - 170		Ficker 140 - 170		Ficker 140 - 170	
		marmo		granito		ceramica		agglomerati	
tipo materiale	unità di misura	senza Almolux	con Almolux	senza Almolux	con Almolux	senza Almolux	con Almolux	senza Almolux	con Almolux
velocità di avanzamento nastro lucidatrice									
abrasivo tradizionale	m/min	1,5 - 5	+30/40%	1,5 - 3	+30/40%	6 - 8	+30/40%	0,8 - 1,2	+30/40%
abrasivo diamantato	m/min	-	+30/40%	-	+30/40%	-	+30/40%	1,6 - 2	+30/40%
grado di lucentezza									
	punti	95 - 105	105 - 125	75 - 90	85 - 105	65 - 80	80 - 95	35 - 75	50 - 95

I valori della tabella qui sopra sono solo indicativi. Apparecchiature, condizioni di lavoro e materiali possono essere molto diversi. Questo vale in particolare per gli agglomerati.

consumo energetico

Indicativamente calcoliamo un risparmio del 10%. Visto che esistono sul mercato molte varietà di macchine con numero differente di teste, motori e condizioni di lavoro, risulta difficile calcolare esattamente il risparmio con Almolux.

durata di Almolux

Calcoliamo una durata media di 30 giorni in funzione della macchina, del materiale e delle condizioni di lavoro.

modelli

Frankfurt è destinato alle lucidatrici per marmo
Ficker 140 e 170 per lucidatrici di ceramica, granito e agglomerati

Corona 130 e 150 per le lucidacoste

Lo strato elastico viene fornito con due tipi di durezza che possono variare a seconda del tipo di materiale da trattare e del modello di lucidatrice.



Almolux è brevettato e prodotto da TPS Technology Polished Stone, s.l. - Spagna

distributore esclusivo



Officine Marchetti spa

Via del Ferro, 40/C • 54033 Carrara (MS) Italy • phone +39.0585.857206 • fax +39.0585.51975
 info@officinemarchetti.com - www.officinemarchetti.com - www.marchettigroup.net

